


ТС55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Особенности

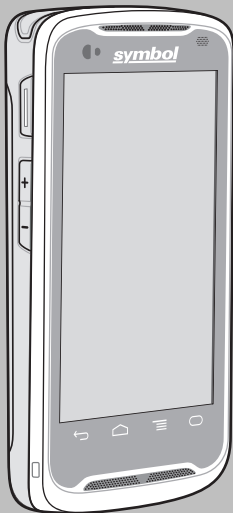

Распаковка

Комплект поставки включает:

- ТС55
- Литий-ионный аккумулятор (2940 или 4410 мАч)
- Кабель для зарядки
- Краткое руководство по эксплуатации
- Нормативный справочник

Установка SIM-карты




ПРИМЕЧАНИЕ TC55 принимает полноразмерные SIM-карты. При использовании микро- или nano-SIM-карт необходим адаптер сторонних производителей.




ВНИМАНИЕ Во избежание повреждения SIM-карты соблюдайте соответствующие меры предосторожности в отношении электростатических разрядов. Соответствующие меры предосторожности в отношении электростатических разрядов включают в себя использование антистатического коврика и надежное заземление пользователя, но не ограничиваются вышесказанным.

1. Сдвиньте держатель SIM-карты вниз относительно устройства для разблокировки.
2. Поднимите крышку отсека SIM-карты.
3. Вставьте SIM-карту обрезанным уголком и контактами вверх.

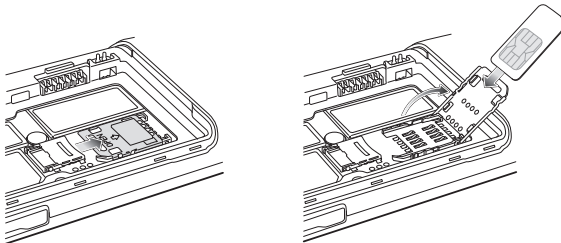

4. Закройте держатель SIM-карты.
5. Сдвиньте держатель SIM-карты вверх относительно устройства для фиксации.

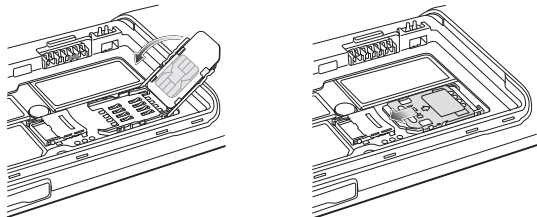


Установка дополнительной карты microSD


✓ **ПРИМЕЧАНИЕ** Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб.

⚠ **ВНИМАНИЕ** Во избежание повреждения карты SD соблюдайте соответствующие меры предосторожности в отношении электростатических разрядов. Соответствующие меры предосторожности в отношении электростатических разрядов включают в себя использование антистатического коврика и надежное заземление пользователя, но не ограничиваются вышесказанным.

1. Сдвиньте крышку карты microSD вверх относительно устройства для разблокировки.
2. Поднимите крышку карты SD.

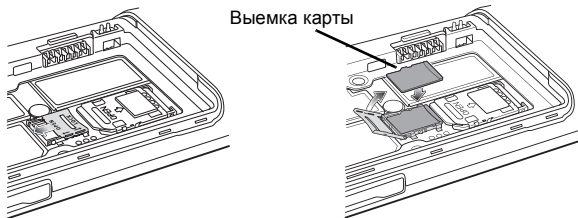


3. Выровняйте карту microSD с держателем карты. Убедитесь, что контакты карты направлены вниз и к держателю карты. Обратите внимание на расположение выемки карты.
4. Вставьте карту microSD в держатель.
5. Опустите крышку карты SD.
6. Сдвиньте крышку карты SD вниз относительно устройства для фиксации.




Установка аккумулятора

1. Выровняйте три нижних выступа аккумулятора вдоль трех разъемов отсека для аккумулятора.
2. Нажмите на аккумулятор до фиксации.







2,940 mAh



4,410 mAh

3. Выровняйте крышку аккумулятора относительно задней стороны устройства и надавите на крышку для фиксации.
4. Убедитесь, что крышка аккумулятора установлена правильно и без зазоров.


✓ **ПРИМЕЧАНИЕ** Чтобы включить ТС55, необходимо установить дверцу отсека аккумулятора.



Зарядка устройства ТС55

- ✓ **ПРИМЕЧАНИЕ** Не подключайте кабель для зарядки к порту USB главного компьютера. При подключении к главному компьютеру с помощью кабеля для зарядки ТС55 не будет заряжаться. Для получения дополнительной информации см. *Руководство пользователя*.

1. Подключите колпачок кабеля для зарядки к ТС55.
2. Подключите разъем USB к порту блока питания.
3. Вставьте блок питания в розетку переменного тока.



4. ТС55 начнет заряжаться автоматически. Аккумулятор 2940 мАч заряжается примерно три часа, а аккумулятор 4410 мАч заряжается примерно 4,5 часа.

Светодиодный индикатор	Описание
Медленно мигает зеленым цветом	ТС55 заряжается.
Постоянно горит зеленым цветом	ТС55 полностью заряжен.
Быстро мигает красным цветом	Неполадка при зарядке.
Не горит	Не заряжается.


Включение ТС55

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение хотя бы одной секунды.


Замена аккумулятора 2940 мАч

Для замены аккумулятора 2940 мАч выполните следующее:


1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню.
2. Коснитесь пункта **Выключение питания**.
3. Коснитесь **ОК**.
4. Ногтем большого пальца подденьте крышку аккумулятора и снимите ее.





5. Потяните ярлычок аккумулятора вниз и наружу.

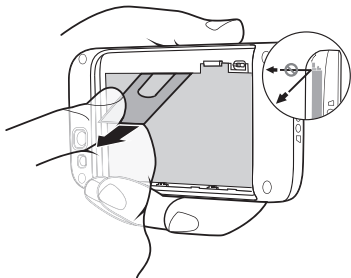

6. Извлеките аккумулятор из отсека.
7. Выровняйте три нижних выступа сменного аккумулятора вдоль трех разъемов отсека для аккумулятора.
8. Надавите на аккумулятор до фиксации.



9. Выровняйте крышку аккумулятора относительно задней стороны устройства и надавите на крышку для фиксации.
10. Убедитесь, что крышка аккумулятора установлена правильно и без зазоров.




11. Чтобы включить TC55, нажмите кнопку питания.


Замена аккумулятора 4410 мАч

Для замены аккумулятора 4410 мАч выполните следующее:


1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню.
2. Коснитесь пункта **Выключение питания**.
3. Коснитесь **ОК**.
4. Ногтем большого пальца подденьте крышку аккумулятора и снимите ее.





5. Надавите на аккумулятор двумя пальцами.



6. Извлеките аккумулятор из отсека.
7. Выровняйте три нижних выступа сменного аккумулятора вдоль трех разъемов отсека для аккумулятора.
8. Надавите на аккумулятор до фиксации.



9. Выровняйте крышку аккумулятора относительно задней стороны устройства и надавите на крышку для фиксации.
10. Убедитесь, что крышка аккумулятора установлена правильно и без зазоров.




11. Чтобы включить ТС55, нажмите кнопку питания.

Считывание данных

Для считывания данных штрихкодов с помощью линейного имидж-сканера или двухмерного имидж-сканера (дополнительная конфигурация) выполните следующее:

1. Откройте приложение и убедитесь, что текстовое поле находится в фокусе.
2. Нажмите и удерживайте программируемую кнопку.




3. Направьте рамку наведения красного цвета или прицельную точку на штрихкод. Индикатор загорается красным цветом и раздается звуковой сигнал. По умолчанию это означает, что штрихкод декодирован успешно.
4. Считанные данные появятся в текстовом поле.

Для считывания данных штрихкодов с помощью камеры выполните следующее:


1. Откройте приложение и убедитесь, что текстовое поле находится в фокусе.
2. Нажмите и удерживайте программируемую кнопку. На экране отобразится окно предварительного просмотра и включится красный индикатор, свидетельствующий о выполнении считывания данных.

Программируемая кнопка



3. Переместите ТС55 так, чтобы красная прицельная рамка оказалась в центре штрихкода.
4. Индикатор загорается красным цветом и раздается звуковой сигнал. По умолчанию это означает, что штрихкод декодирован успешно.
5. Считанные данные появятся в текстовом поле.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации см. *Руководство пользователя ТС55*, которое находится на ТС55. Коснитесь  > *Руководство пользователя ТС55*, чтобы открыть руководство.

Также с *Руководством пользователя ТС55* и *Руководством системного интегратора ТС55* можно ознакомиться на сайте <http://www.zebra.com/support>.

Компания Zebra оставляет за собой право вносить изменения в любое изделие с целью повышения его надежности, расширения функциональных возможностей или улучшения конструкции.

Компания Zebra не несет ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого изделия, схемы или приложения, описанного в настоящем документе.

Пользователю не предоставляется ни по праву, вытекающему из патента, ни по самому патенту каких-либо лицензий, прямых, подразумеваемых, возникающих в силу конклюдентных действий патентообладателя или иным образом покрывающих или относящихся к любым комбинациям, системе, аппарату, механизму, материалу, методу или процессу, где могут использоваться изделия компании Zebra. Подразумеваемая лицензия действует только в отношении оборудования, схем и подсистем, содержащихся в изделиях компании Zebra.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra и изображение головы зебры являются зарегистрированными товарными знаками ZIH Corp. Логотип Symbol является зарегистрированным товарным знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



MN000014A02RU, редакция В, март 2015 г.

