

Паспорт



Здравствуйте!

Мы рады, что вы выбрали Эвотор. В этом документе — техническая и юридическая информация об устройстве.

Что сделать первым делом

1. Убедитесь, что в устройстве присутствуют две заводские пломбы: одна - под крышкой батарейного отсека, вторая - в отсеке для ФН. Без них смарт-терминал не примет на гарантийный ремонт.



Рисунок 1. Изображение пломбы

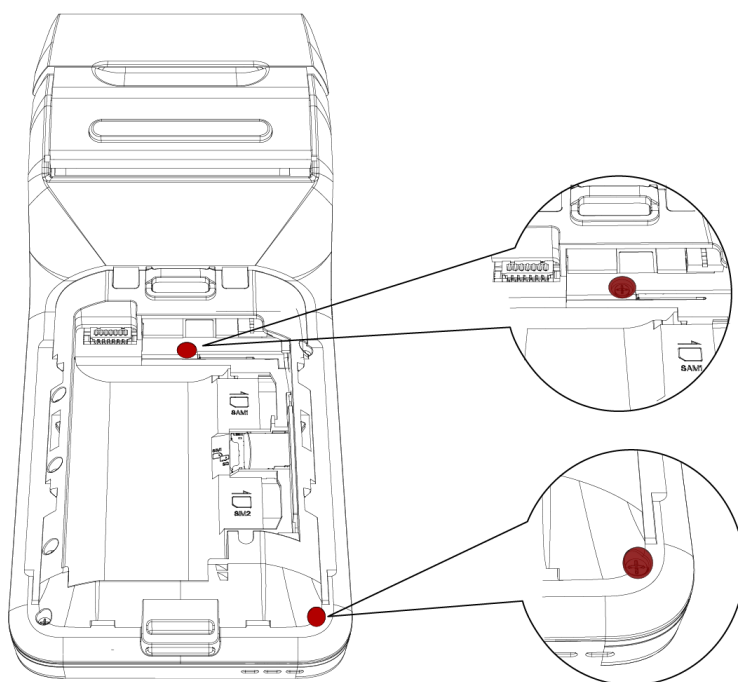


Рисунок 2. Места расположения пломб

2. Убедитесь, что модель и серийный номер на маркировочной шильде и в настройках смарт-терминала совпадают. Чтобы проверить настройки, зайдите на устройстве в раздел «Обслуживание кассы». Если всё в порядке, можно начинать работать. Если что-то не так, обратитесь к тому, кто продал вам смарт-терминал.

Соответствие закону

Смарт-терминал «Эвотор б» соответствует ТУ 26.20.12-001-51264479-2019.

Смарт-терминал «Эвотор б» соответствует требованиям стандартов EMV и PCI.

В состав смарт-терминала входит контрольно-кассовая техника «Эвотор СТ52Ф». Она соответствует требованиям Федерального Закона №54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

ККТ «Эвотор СТ52Ф» соответствует ТУ 26.20.12-004-51264479-2022.

ККТ «Эвотор СТ52Ф» внесена в Государственный реестр контрольно-кассовой техники, разрешенной к применению на территории России.

Предприятие-поставщик — ООО «ЭВОТОР».

Адрес поставщика: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.

Телефон: +7 (495) 933-44-51.

Технические характеристики

Дисплей	6.5", ёмкостный тип
Разрешение экрана	1600×720 px
Плотность экрана	320 DPI
Процессор компьютера	Mediatek MT8766V/WBA, Quad Cortex-A53
Операционная система	Evotor OS
Объём оперативной памяти	2 Гб
Объём физической памяти	16 Гб
Дополнительная память	Возможность установки microSD до 128 Мб
Поддерживаемые беспроводные сети	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G&5G), Bluetooth 5.0, GSM 2G:850/900/1800/1900, 3G BAND1/8, LTE: 1/3/7/20
Навигация	GPS, A-GPS, ГЛОНАСС
Доступ в Интернет	Смарт-карта Эвотор
Количество USB-портов для подключения внешних устройств	1 type-C (с левой стороны корпуса)
Сканер штрихкодов	Встроенный, E3 lite
Тип печатающего устройства	Термопечатающий механизм
Скорость печати	До 70 мм/с
Параметры печатной ленты	ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 40 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06–0,1 мм
Резак	Одна металлическая гребёнка
Срок сохранности информации в ФН	Не менее 5 лет
Электропитание	Внешний блок питания с кабелем USB type-C, 5В, 2А
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Аккумулятор	2 шт., Li-ion, ёмкостью 2600 мА·ч
Время автономной работы	6–12 ч
Габаритные размеры	185×79×53 мм
Вес без сетевого адаптера	450 г
Приём платежей	Банковские карты с чипом и магнитной лентой, QR-коды, Мир Pay и др. виды бесконтактной оплаты

Эксплуатационные характеристики

Время непрерывной работы от электросети	Не менее 16 ч
Средняя наработка на отказ	Не менее 3 000 ч
Срок службы	Не менее 3 лет
Ресурс печатающего устройства	50 км
Климатические условия для эксплуатации	Температура: от -10 до +45 °С Относительная влажность: не выше 95% при температуре +25 °С
Климатические условия для хранения и транспортировки в заводской упаковке	Температура: от -20 до +70 °С Относительная влажность: не выше 95% при температуре +25 °С

Маркировка

На нижней части устройства расположен маркировочный шильд, на нём указаны:

- модель устройства;
- модель ККТ;
- серийный номер;
- серийный номер модуля эквайринга;
- дата изготовления;
- характеристики питания;
- знак таможенного союза;
- наименование изготовителя;
- адрес изготовителя в сети интернет.

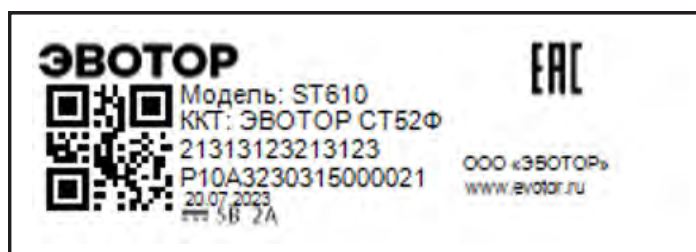


Рисунок 3. Пример маркировочного шильда

Информация о пользователе и активации устройства

Заполняется самостоятельно владельцем устройства

Данные организации или ИП

Дата первой активации

Номер телефона, на который устройство активировали впервые

Название, адрес и телефон обслуживающей организации

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица

Сведения об устройстве

Заполняется самостоятельно владельцем устройства

Модель устройства

Заводской номер ККТ

Дата производства

IMEI

Чтобы получать быструю и качественную техподдержку, рекомендуем заключить договор на обслуживание с авторизованным сервисным партнером. Выберите ближайший: evotor.ru/pokupka-servis/

Гарантийные обязательства

1. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Гарантийное обслуживание устройств производится только в авторизованных сервисных центрах (далее АСЦ) «Эвотор», расположенных на территории Российской Федерации. Перечень АСЦ может меняться. Актуальный список АСЦ можно посмотреть по адресу:

evotor.ru/pokupka-servis.

1.2. Гарантия распространяется на новую продукцию, купленную в Российской Федерации у официального представителя компании «Эвотор» и прошедшую сертификацию на соответствие стандартам РФ. Список официальных представителей можно посмотреть по адресу:

evotor.ru/pokupka-servis.

1.3. Гарантийные обязательства распространяются только на оригинальную конфигурацию устройства. Все компоненты, отремонтированные или заменённые в АСЦ, получают гарантию на оставшийся срок гарантии устройства.

1.4. Принимая устройство на диагностику, АСЦ обязан проверить действительность гарантии. Подтверждение гарантийного случая производится АСЦ.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты первой активации — привязки устройства к номеру мобильного телефона, но не более 19 месяцев с даты отгрузки со склада производителя. Дата отгрузки подтверждается универсальным передаточным документом (УПД) либо документом в ином формате, подписанном при передаче. После активации устройства заполните данные о пользователе и дате активации в паспорте изделия. Статус гарантии для активированных устройств можно проверить на странице evotor.ru/support/warranty.

Если устройство не активировано, то срок гарантии считается от даты покупки. Её нужно подтвердить счётом-фактурой, кассовым или товарным чеком с указанием серийного номера устройства.

3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕ ПРОИЗВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

3.1. Если гарантийный срок устройства со дня активации / дня продажи истёк.

3.2. Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению.

3.3. Дефект носит характер механического повреждения, нарушения товарного вида или отсутствия каких-либо комплектующих и был замечен пользователем уже после того, как он забрал оборудование у продавца, или вызван неправильным и/или небрежным обращением, транспортировкой, обслуживанием, использованием и/или хранением устройства покупателем.

3.4. Устройство имеет дефекты, которые возникли в результате ненадлежащих условий эксплуатации: короткие замыкания, механические, электрические и/или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов и/или механического воздействия и т.д.

3.5. Наклейки с информацией о серийном номере, модели, IMEI устройства, дате производства, удалены, исправлены, испорчены или повреждены и/или информация на них не читается.

3.6. Дефект стал результатом неправильной установки, подключения и/или настройки устройства: подключения к устройству несоответствующих или неисправных внешних устройств; подключения устройства к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питания, кабельных сетей, мощности радиосигнала; отсутствия интернета и других подобных внешних факторов.

- 3.7. Повреждения вызваны использованием нестандартных и/или некачественных расходных материалов, неоригинальных и/или восстановленных комплектующих, элементов питания.
- 3.8. Обнаружены следы ремонта специалистами, не уполномоченными производителем, и/или обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства: нарушение гарантийных пломб, следы пайки и т.д.
- 3.9. Обнаружены следы изменения конструкции изделия, не предусмотренного производителем, и/или вмешательства в предустановленное системное программное обеспечение.
- 3.10. Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.
- 3.11. Дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленными и/или неосторожными действиями пользователя и/или третьих лиц.
- 3.12. Неисправность может быть устранена пользователем самостоятельно на основании инструкций, размещённых на официальном сайте производителя evotor.ru в разделе пользовательской документации.
- 3.13. Обнаружено очевидное умышленное воздействие, которое привело к неисправности в системе устройства, нарушает его нормальную работу или корректность его данных.
- 3.14. Неисправность произошла в результате несвоевременного обновления программного обеспечения и/или несоблюдения регламента технического обслуживания, указанного на сайте evotor.ru/support/warranty.
- 3.15. Неисправность вызвана выходом из строя деталей, гарантия на которые не распространяется.

4. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ПОКРЫВАЕТ

- 4.1. На документацию, упаковку, фискальный накопитель, сканер, чехлы и другие дополнительные принадлежности, которые могут идти в комплекте с устройством.
- 4.2. На комплектующие, имеющие естественный износ: печатающий механизм и его составляющие; блоки питания, соединительные кабели, батарейки, аккумуляторы; и работы по их замене.
- 4.3. На программное обеспечение и работы по его обновлению.
- 4.4. Расходы, связанные с проведением планового технического обслуживания, включая используемые расходные материалы. Расходы на регулировочные работы и работы, связанные с регистрацией/перерегистрацией в налоговых органах и ОФД. А также расходы, возникшие по причине некорректного и/или ошибочного ввода информации в устройство при выполнении данных работ, в том числе связанные с преждевременной блокировкой работы фискального накопителя.
- 4.5. Все материальные и нематериальные потери, прямые или косвенные убытки по причине любой неисправности устройства: ущерб из-за невозможности использовать неисправное устройство, из-за потери времени, расходы на телефонную связь, оплату штрафов, транспортные расходы и т.д.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед тем как обратиться в АСЦ, убедитесь, что вы не можете устранить неисправность самостоятельно. Ищите решение вашей проблемы на сайте evotor.ru в разделе «Поддержка».

Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с учёта ККТ в налоговых органах

Дата	Тип процедуры: регистрация, перерегистрация, снятие с учёта	Организация, пользователь	Полное имя и подпись руководителя, печать	Дополнительная информация

Информация о ремонтах и сервисных операциях

Дата сервисной операции или ремонта	Сервисная операция или ремонт	Название обслуживающей организации	Используемые детали и их серийные номера	Оттиск или номер установленной пломбы	Подпись, печать